

Новый стандарт для прочности KÖMMERLING® 76

KÖMMERLING® - это максимальное качество!

- Оптимизированная термоизоляция для значительной экономии на расходах и энергии. Коэффициент теплопередачи рамы окна = 1,1 Вт/(м²К), коэффициент теплопередачи всего окна до 0,77 Вт/(м²К).
- Усовершенствованная защита от шума для лучшего качества жизни
- По специальному заказу – повышенная безопасность за счет встроенной защиты от неправомерных проникновений
- Простота в уходе, благодаря прочным поверхностям, стойким к непогоде
- Непреходящая ценность вашей недвижимости благодаря неизменному качеству на высшем уровне
- Суперсовременная технология для очаровательной простоты ухода и надежной функциональности




Официальный производитель окон из профиля KÖMMERLING®
www.fenster.ee
Заказ и информация по телефону 1775

 **KÖMMERLING®**
PREMIUM FENSTER

Официальный партнёр и продавец окон KÖMMERLING®

 **FENSTER**
ПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ ОКОН

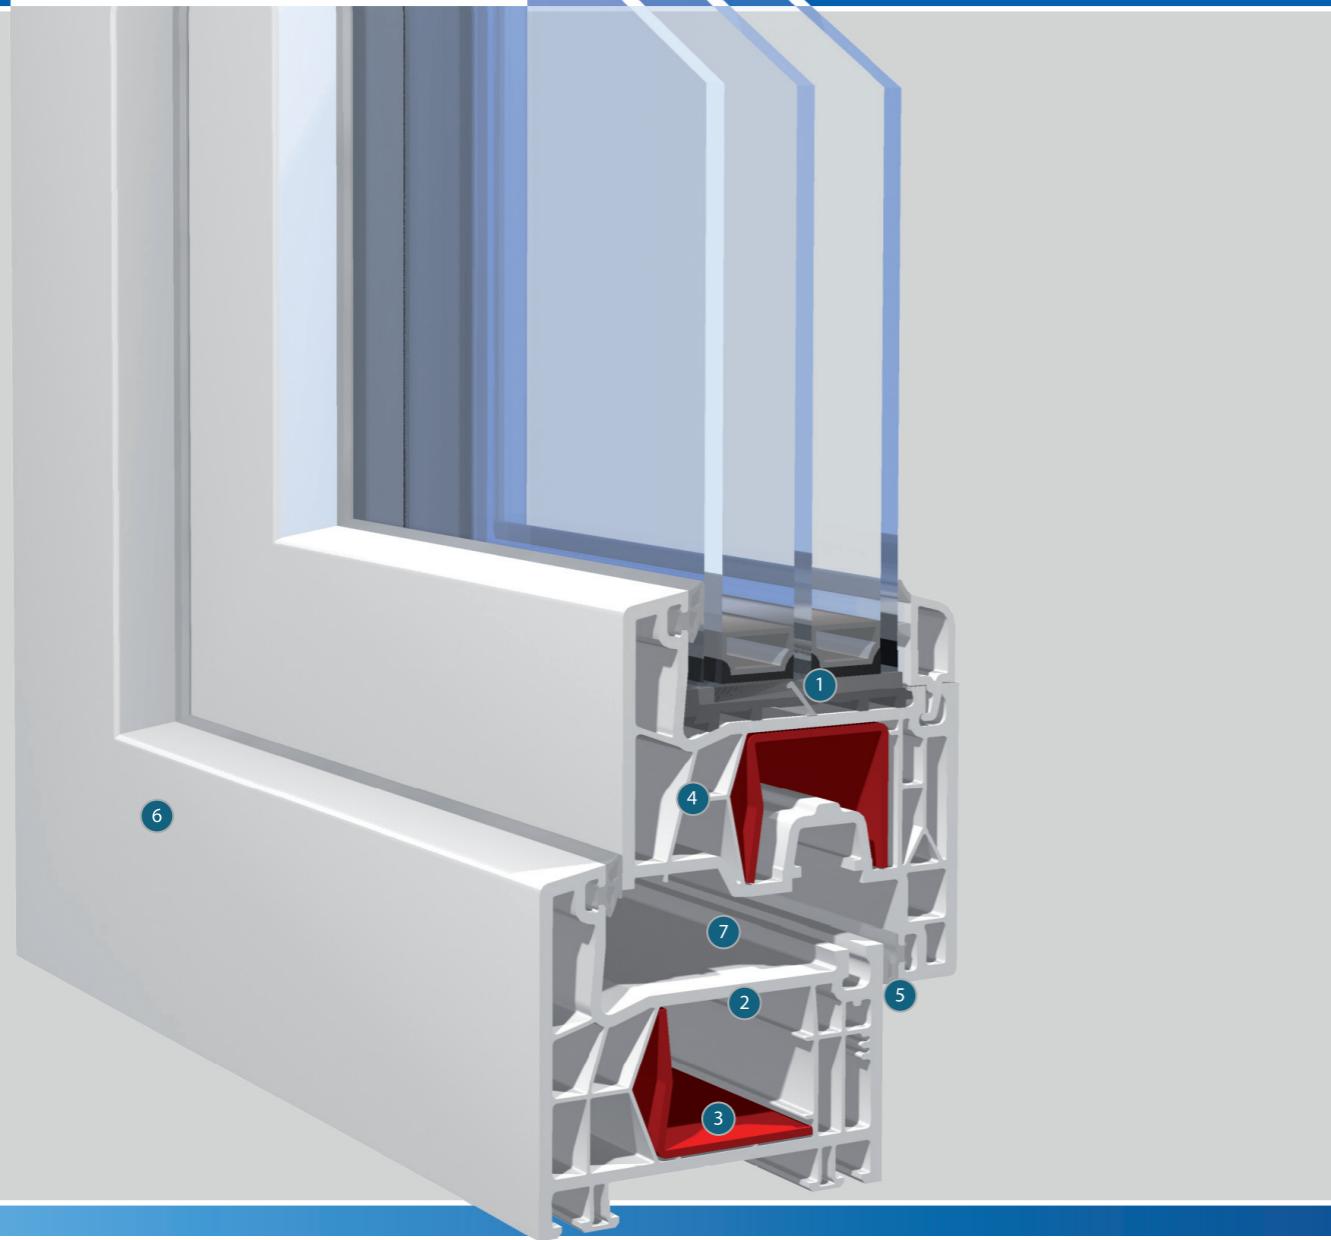

Высокая технология оконный профиль – KÖMMERLING® 76

KÖMMERLING® 76 – это универсальная оконная система, гибко подстраивающаяся к вашим индивидуальным желаниям, а также экономичная для вашего бюджета. При этом система KÖMMERLING® 76 привлекательна не только многочисленными вариантами, но также и инновационными технологиями.

Несмотря на свой относительно тонкий профиль, инновационный дизайн может принимать тройное остекление современными изолирующими панелями. А благодаря интеллектуальным крепежным элементам система KÖMMERLING® 76 обеспечивает, чтобы старые окна можно было заменить новыми и современными быстро и эффективно.

KÖMMERLING® 76 отличается долгим сроком службы. Ваши инвестиции в окна и двери не только окупаются, но и их функциональность и незапятнанный внешний вид будут источником удовольствия для вас еще долгое время. Высокое качество системы KÖMMERLING® 76 стоит затраченного вами времени.

Кроме того, серия KÖMMERLING® 76 позволяет вам создавать непреходящие ценности. При поддержке нестареющей элегантности серии KÖMMERLING® 76 и ее экологичной концепции, вы подтвердите свою ответственность за будущие поколения.


Самая сильная сторона системы KÖMMERLING® 76 – это совокупность многих достоинств. Данная современная оконная система на основе НПВХ отвечает всем требованиям – как современных, так и будущих.

KÖMMERLING® 76 - система с двойным контуром уплотнения

1

» Идеальное значение термоизолированности


Даже стандартное окно KÖMMERLING® 76 демонстрирует отличное значение термоизоляции, $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Изолирующие камеры гарантируют очень высокую термоизоляцию. В сочетании с высококачественным функциональным остеклением, система KÖMMERLING® 76 предлагает вам оптимальную защиту от шума.



3

» Высокая размерная устойчивость


Стальная арматура по центру гарантирует максимальную размерную устойчивость. Специальные крепежные точкидерживают стальную арматуру в правильном положении. Идеальная стальная система позиционирования и стальные токи крепежа обеспечивают идеальную статичность окна. При своей небольшой глубине установки, тонкие оконные профили придают привлекательности не только новым зданиям – они идеально подходят и для реновации окон, поскольку отвечают высоким архитектурным требованиям и требованиям к энергосбережению.



5

» Надежная функциональность


Аппаратное обеспечение, несущее груз, привинчивается через многопрофильные полотна, специальные направляющие выступы и стальную арматуру. Оконные профили спроектированы для использования специального защитного аппаратного обеспечения и принятия дополнительных мер по защите от взломщиков. Высококачественный и великолепный экологически чистый пластик увеличивает длительность срока службы и обеспечивает непрестанное стимулирование роста стоимости вашей собственности.



7

» proEnergyTec


Данная технология достигает наивысших значений термоизоляции. Поэтому нет необходимости в стальной арматуре внутри оконного переплета и/или оконной рамы. Арматурная камера затем заполняется пеной с proEnergyTec.



2

» Гибкая и чистая установка


Система KÖMMERLING® 76 в сборе включает в себя все условия стандартной установки. Гибкая, быстрая и чистая установка обеспечивается винтовым соединением через сталь, адаптер штифтовой камеры или анкер. Инновационные уровни уплотнительных контуров берегут от сквозняков, пыли и дожда, а также обеспечивают приятный жилой климат. Высококачественные поверхности стойки к непогоде и легко чистятся.



4

» Суперсовременный дизайн камеры

Разработан на основе ультрасовременных методов расчета; камеры обеспечивают высокую термо- и звукоизоляцию, оптимальную устойчивость профиля и высокую грузоподъемность для тяжелых вариантов остекления. Тонкие профили позволяют изготавливать большие прозрачные застекленные площади. Широкий выбор ламинатов и многочисленные комбинации с отделанным алюминием дают вам ваш индивидуальный дизайн. Встроенные вентиляционные системы (по специальному заказу) создают оптимальный микроклимат и предотвращают образование плесени.



6

» Многие варианты дизайна

Оконная система KÖMMERLING® 76 предлагает широкий выбор опций по индивидуализации – таких как, например, крайне разнообразные расцветки ламината или ультрасовременная алюминиевая облицовка, которая может покрываться всеми известными цветами палитры RAL или необычными эффектами. Новейшая технология аппаратного обеспечения настроена на все возможные режимы открытия, так что повседневное открытие и закрытие не могли бы быть еще легкими.



KÖMMERLING®
PREMIUM FENSTER